

# Monteringsanvisning

## dold spegelupphängning

Artikelnummer **0900801** max **0,8 kvm** eller **12 kg** glasvikt.

Artikelnummer **0900802** max **1,6 kvm** eller **24 kg** glasvikt.

**Innehåll:** 2 spegelplåtar (A), 2 excenterskivor, 2 magnetplåtar (B), 2 magneter, 2 distansklossar, 4 monteringskruvar med plastpluggar.

## Spegel



- Placera spegeln på ett jämnt och stabilt underlag.
- Se ritningen (1) som visar plåtarnas placering på spegelns baksida.
- Ta bort eventuell skyddsfolie där plåtarna ska sitta.
- Rengör spegelns baksida med en torr trasa så att den är fri från damm och fett. **Använd aldrig rengöringsmedel!**
- Markera plåtarnas läge med en mjuk blyertspenna på spegeln.
- Montera spegelplåten (A) med kanterna 10 cm nedanför överkanten samt 10 cm in från sidorna. Den vikta kanten ska vara uppåt.
- Magnetplåtarna, (B), monteras 11,5 cm in från sidokanterna samt 1,5 cm över underkanten.
- Pressa plåtarna med minst 15 kg mot spegeln under en timme.
- Fördela de två distansklossarna mellan magnetplåtarna.

## Vägg

- Bestäm var spegeln ska sitta på väggen och märk ut dess yttermått.
- Se ritningen (2) som visar beslagens placering på väggen.
- Borra två hål (6 mm) 12 cm från överkanten och 15 cm från sidorna. Skruva fast excenterskivorna, med lägesmarkeringarna (hacken) vända in mot väggen.
- Borra sedan två hål (6 mm) 5 cm över underkanten och 15 cm från sidorna. Skruva fast magneterna.
- Kontrollera att plåtarna sitter ordentligt fast på spegeln.
- Häng upp spegeln på excenterskivorna, och tryck sedan in underkanten mot magneterna.

## Justering

- Spegeln kan justeras både i sidled och horisontellt. Justera horisontellt genom att vrida en av excenterskivorna (släpp lite på skruven) så att den sidan höjs.

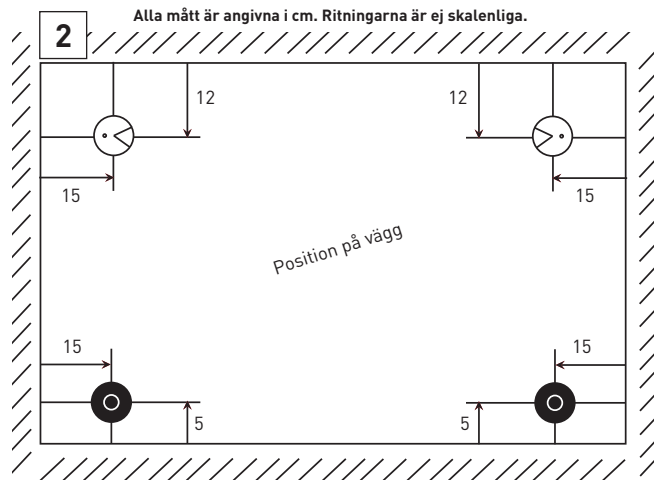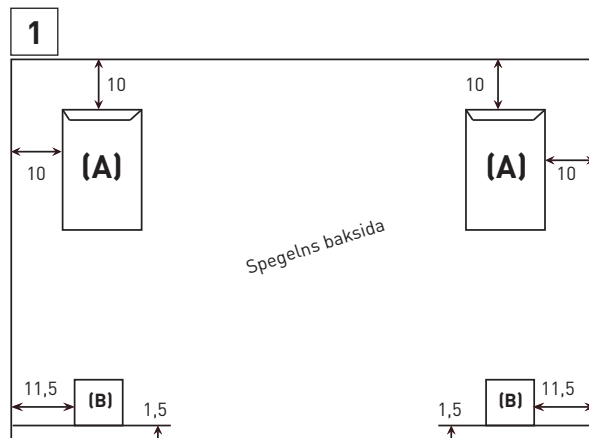

**OBS - endast avsett för lodrätt väggmontage. Ej i tak eller lutande vägg.**